




AO0573

Sensor - Anschlussleitung Sensor Connecting cable Câble de raccordement pour un capteur

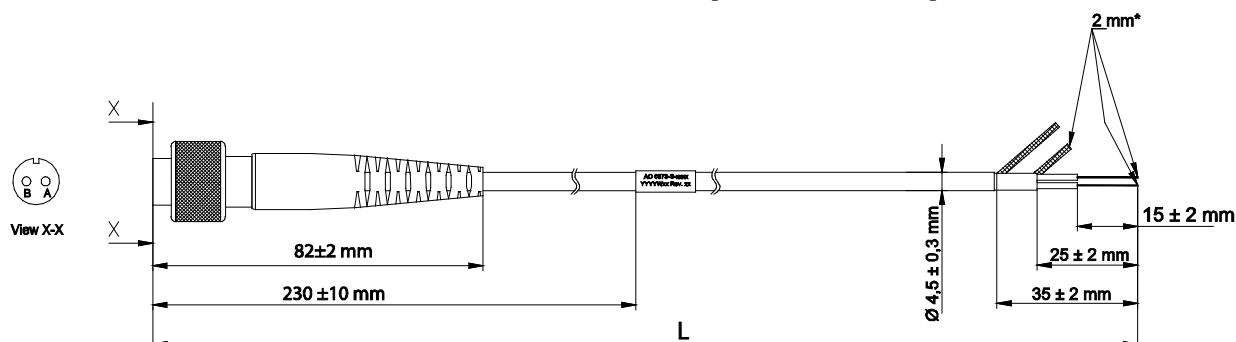

MIL-C-5015

* Die Kabelenden sind verzinkt

* Cable ends tinned

offen/ open / ouvert

*Les fin du câble sont étamer

Abb.1: AO0573

Fig.1: AO0573

Fig. 1: AO0573

Beschreibung

Anschlusskabel für Sensor mit MIL-C-5015 Anschluss, z.B. AS-063, AS-069, AS-073.

Vor Gebrauch auch die Betriebsanleitung des Sensors beachten!

Description

Connecting cable for sensors with MIL-C-5015 connector, e.g. AS-063, AS-069, AS-073.

Read also the manual of the sensor carefully before use!

Description

Câble de connexion pour capteur à la norme MIL-C-5015 connecteur, p.e. AS-063, AS-069, AS-073..

Lisez également le manuel du capteur avant toute utilisation!

Technische Daten

Kabelspezifikation

Kabellänge

l = 5, 10, 15, 20, 25 m
Weitere Kabellängen auf Anfrage.

Adernzahl

2 (schwarz und weiß)

Leiterwiderstand

<52 Ω/km

Kapazität Ader-Abschirmung

245 nF/km typ.

Kapazität Ader-Ader

135 nF/km typ.

Abschirmung (Außenleiter)

Doppelt geschirmt

Technical Data

Cable specification

Cable length

l = 5, 10, 15, 20, 25 m
Further cable lengths on request.

Number of conductors

2 (black and white)

Conductor resistance

<52 Ω/km

Capacity wire-screen

245 nF/km typ.

Capacity wire-wire

135 nF/km typ.

Shield (Outer conductor)

Double shielded

Données techniques

Spécification du câble

Longueur du câble

l = 5, 10, 15, 20, 25 m
Autres longueurs de câbles sur demande.

Nombre de conducteurs

2 (Noir et blanc)

Résistance du conducteur

<52 Ω/km

Capacité wire-blindage

245 nF/km typ.

Capacité wire-wire

135 nF/km typ.

Blindage (conducteur extérieur)

Double blindage

Biegeradius	Bending Radius	Rayon de courbure
Min. 25 mm statisch Min. 50 mm dynamisch	Min. 25 mm static Min. 50 mm dynamic	Min. 25 mm statique Min. 50 mm dynamique
Mantel	Sheath	Enveloppe
ETFE, schwarz UV-beständig Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1, IEC 60332-3-23 Silikonfrei	ETFE, black UV resistant Flame resistant according to IEC 60332-1 IEC 60332-3-23 Silicone-free	ETFE, noir Résistant aux UV Résistant à la flame conform à IEC 60332-1 IEC 60332-3-23 Sans silicone
Außendurchmesser	Outer diameter	Diamètre extérieur
4,6 ± 0,2 mm	4,6 ± 0,2 mm	4,6 ± 0,2 mm
Temperaturbeständigkeit Kabel	Thermal stability cable	Résistance à la température câble
-40 °C ... + 150 °C	-40 °C ... + 150 °C	-40 °C ... + 150 °C
Temperaturbeständigkeit Stecker	Thermal stability connector	Résistance à la température connecteur
-40 °C ... + 125 °C	-40 °C ... + 125 °C	-40 °C ... + 125 °C

Anschlussplan




Abb. 2: Anschluss
MIL-C 5015 - offen

Connection diagram

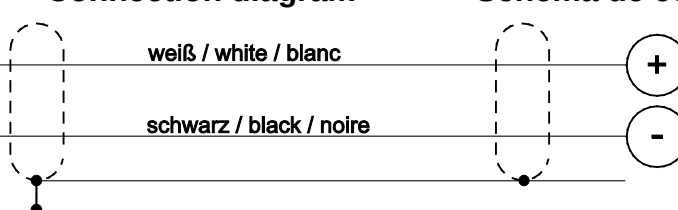


Fig 2: Connection
MIL-C-5015 - open

Schéma de connexion




Fig 2: Raccordement
MIL-C-5015 - ouvert

Bestellcode

Ordering code

Code de commande

AO0573-S-0030 : L = 3,0 m
AO0573-S-0050 : L = 5,0 m
AO0573-S-0100 : L = 10 m
AO0573-S-0150 : L = 15 m
AO0573-S-0200 : L = 20 m
AO0573-S-0250 : L = 25 m

CE-Erklärung	Declaration of conformity	Declaration de conformité
 Brüel & Kjær Vibro		
EU-Konformitätserklärung / EU- Declaration of conformity Hiermit bescheinigt das Unternehmen / <i>The company</i> Brüel & Kjær Vibro GmbH Leydheckerstraße 10 D-64293 Darmstadt die Konformität des Produkts / <i>herewith declares conformity of the product</i> Anschlusskabel für Sensoren AS-06x / Connection Cable for Sensors AS-06x Typen / <i>Types</i> AO0572, AO0573 mit folgenden einschlägigen Bestimmungen / <i>with applicable regulations below</i> EU-Richtlinie / <i>EU-directive</i> 2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2011/65/EU Directive for the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment Angewendete harmonisierte Normen / <i>Harmonized standards applied</i> EN 50581 : 2012 Bereich / <i>Division</i> Brüel & Kjær Vibro GmbH Unterschrift / <i>Signature</i> CE-Beauftragter / CE-Coordinator Ort/Place Darmstadt Datum / <i>Date</i> 11.04.2017  (Niels Karg)		